

## KUPPLUNGSSTIFT SH-1



**Wichtig:** Bitte beachten Sie unbedingt die allgemeinen Sicherheitshinweise zur Benutzung eines Shopper® am Fahrrad!

**Packungsinhalt:** 1 Kupplungsstrebe, 2 Einsteckstopfen, 1 Gewindestift, 1 selbstsichernde Mutter M5, 2 M5 Muttern, 1 Reflektor

**Benötigtes Werkzeug:** 8 mm Ring-oder Maulschlüssel, Schraubendreher

### Montage des Reflektors:

Den Reflektor mit den beiden Muttern an der Kupplungsstrebe anbringen.

### Montage der Kupplungsstrebe:

- 1) Zunächst die beiden Einsteckstopfen (a) an der Kupplungsstrebe (b) befestigen.
- 2) Am Shopper® befindet sich in den beiden Griffholmen je eine Lochung (e). Die Kupplungsstrebe muss zwischen den Griffholmen so angebracht werden, dass die Lochungen der Kupplungsstrebe mit denen der Griffholme übereinstimmen.
- 3) Dann den Gewindestift (c) durch die Lochung des Griffholms (e) und die Kupplungsstrebe (b) führen, so dass das Gewinde im Loch des zweiten Griffholms (e) wieder außen zu sehen ist.
- 4) Nun die selbstsichernde M5 Mutter (d) am Gewinde befestigen. Dazu das Ende des Gewindestiftes mit dem Kreuzschlitzschraubendreher fixieren und gleichzeitig die Mutter mit dem Ringschlüssel fest anziehen. Die Schraube ist nur so fest anzuziehen, dass sich die Kupplungsstrebe gut bewegen lässt. Sollte sie schwer zu bewegen sein, so kann die Schraube zunächst fester angezogen werden und dann wieder etwas gelöst werden.

Unsere Kupplungsanbindungen sind so konzipiert, dass sie an möglichst viele unterschiedliche Fahrräder passen. Dennoch kann es bei der Vielzahl der auf dem Markt befindlichen Räder passieren, dass Fahrrad, Kupplung und Shopper® nicht zueinander passen!

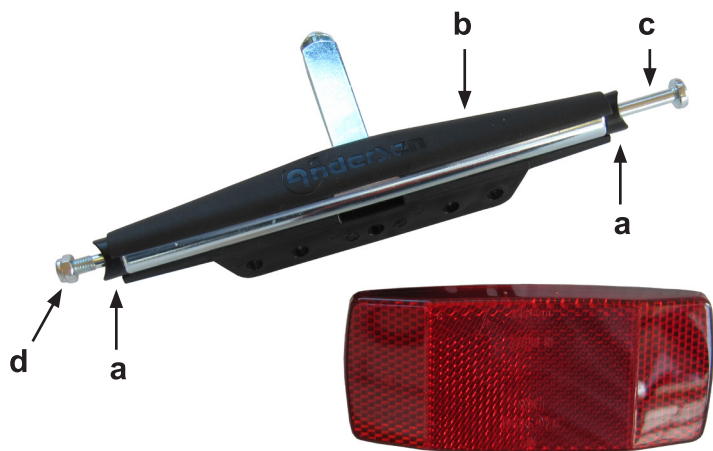


Abb. 1

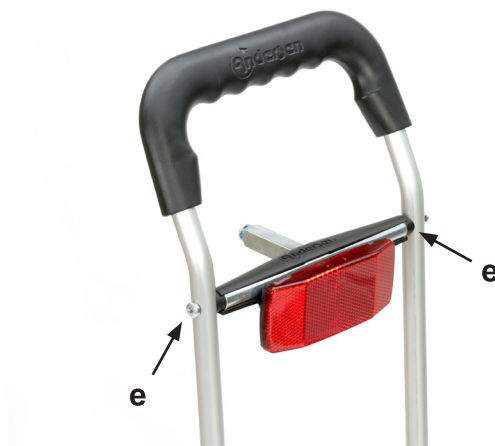


Abb. 2




Abb. 3